

COLOR

CCDカメラ

業界最小クラスのボディに 先端デジタル信号処理。



進化し続ける最先端CCD技術を採用。
堅牢アルミダイキャストケース&防水構造。
クラリオンのCCDカラーカメラ。

使用時に連動する
ガード・シャッター



泥はね等による汚れから視界を守る、前面ガードシャッターを搭載。
常にクリアな視界を確保するフラッグシップモデル。

実寸大



広角
鏡像

1/4インチデジタル方式
CCDカラーカメラ(シャッター付)

CC-2001A

希望小売価格 **54,390円**
(本体価格51,800円)

■鏡像モデル(広角タイプ)

1/4インチデジタル方式
CCDカラーカメラ

CC-2000A

希望小売価格 **43,890円**
(本体価格41,800円)

■鏡像モデル(広角タイプ)

1/4インチデジタル方式
CCDカラーカメラ

CC-2002A

希望小売価格 **43,890円**
(本体価格41,800円)

■正像モデル(狭角タイプ)

1/4インチデジタル方式
CCDカラーカメラ

CC-2003A

希望小売価格 **43,890円**
(本体価格41,800円)

■正像モデル(広角タイプ)

鮮明な色とデジタル高画質により危険を巧みに捉えるスタンダードモデル。



広角
鏡像



正像



広角
正像

型番	撮影画素	焦点距離	F	画角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐震性	外形寸法	質量	防水構造	付属品
CC-2001A	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	1.70mm	1:2.8	水平:約118° 垂直:約97°	約1Lux	-30℃~+70℃	10G	W80×H40.5×D57.4mm	約300g	◎	取付ブラケット カメラカバー、ビス
CC-2000A CC-2003A	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	1.70mm	1:2.8	水平:約118° 垂直:約97°	約1Lux	-30℃~+70℃	10G	W80×H40.5×D53mm	約260g	◎	取付ブラケット カメラカバー、ビス
CC-2002A (狭角タイプ)	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	5.13mm	1:2.8	水平:約40° 垂直:約30°	約1Lux	-30℃~+70℃	10G	W80×H40.5×D53mm	約260g	◎	取付ブラケット カメラカバー、ビス

COLOR

モニター

3台のカメラをコントロール 危険な状況を察知する。



6.5型 LCDカラーモニター

CJ-981A

希望小売価格 **55,125円**
(本体価格52,500円)

CJ-981A用
パワーボックス

1カメラ用

EA-1232AF

希望小売価格 **18,375円**
(本体価格17,500円)

- 1カメラ接続用。
- ワイヤードリモコン同梱。



2~3カメラ用

EA-1246AA

希望小売価格 **30,975円**
(本体価格29,500円)

- 3カメラ接続可能。
 - ナビ用RGB入力。
 - 各カメラ連動、RGB連動可能。
 - ハザードキャンセル機能付。
- *ワイヤードリモコン別販(RCB-174-100)



EA-1246AA用
ワイヤードリモコン

RCB-174-100

希望小売価格 **5,250円**
(本体価格5,000円)

- ZOOM/IRIS/
セレクトボタン付。




車内での視認性を追求した6.5インチ高輝度TFT液晶パネル。
カメラのコントロールが前面ボタンで可能。



モニター取付金具
(CJ-981A同梱)

- 新型3カメラ対応パワーボックスEA-1246AA対応モデル。
- 本体ナビ用・音声案内スピーカー内蔵。
- 前面ボタンにてカメラ選択、ZOOM、IRISのON/OFFが可能。
- カメラ映像での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニター画面に表示されます。
- アイリス機能(逆光補正機能)付きで、日中のカメラ映像が暗く見にくい時(車体の影が写り込んでいる時や車庫入れ等)に、CCDカメラの露出を補正し明るく見やすい映像に変換することが可能。

- 取付車種を選ばないDC12V、DC24Vの両電源に対応。
- スモールライトと連動して画面の明/暗を切り替え可能。
- 補助映像入力機能により、カメラ以外の映像ソースも入力可能。
- 手動ONモード時の画面消し忘れ防止のため、タイマーによる自動OFF機能装備。(タイマー動作時間は手動ONから5分~1分の範囲で選択可能)

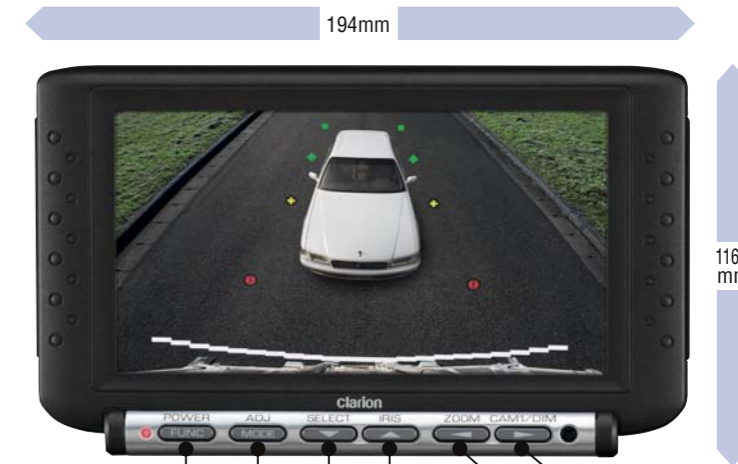

- [FUNCボタン] POWER ON/OFF、カメラ/VTR/RGB(ナビ)を切替えるファンクションスイッチ。
 - [MODEボタン] マーカー表示のON/OFFやタイマー設定を行います。長押しで画面の色合い・明るさの設定を行います。
 - [SELECTボタン] 3カメラ使用時にカメラ1~3を切替えます。
 - [CAM1/DIMボタン] 長押しにより画面の明るさを切替える手動ディマースイッチ。短押しによりカメラ1を即時起動。
 - [ZOOMボタン] ZOOM機能を作動します。
 - [IRISボタン] 逆光補正を行います。
- 設定画面でのセレクトボタンマーカーの位置移動等に使用します。

型番	モニター	電源	消費電力	使用温度範囲	耐震性	外形寸法	質量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-981A	6.5インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V 専用パワーボックス EA-1246AA/ EA-1232AF使用	約10W	-20℃~+60℃	2.2G	W194×H116.1×D28.3mm	約500g	○	○ (電源ボックス側に付属)	3 (EA-1246AA使用)	標準取付金具、 ビス
型番	電圧	消費電力	制御電圧範囲	使用温度範囲	耐震性	外形寸法	質量	付属品			
EA-1232AF	DC12V・24V	1.5A以下(カメラ動作時)	DC11V~32V	-20℃~+60℃	4.4G	W155×H37.5×D115mm	約300g	取付金具、 ワイヤードリモコン			
EA-1246AA	DC12V・24V	1.5A以下(カメラ動作時)	DC11V~32V	-20℃~+60℃	4.4G	W200×H37.5×D100mm	約500g	取付金具			

*画面は、はめ込み合成です。